

FHB25/FHB30/FHB35 SERİSİ

4 Teker Elektrikli Forklift

VERİMLİ

KONFORLU



TCM
Trusted Partner

GÜVENLİ



TCM
Always Evolving

FHB25 / FHB30 / FHB35 SERİSİ

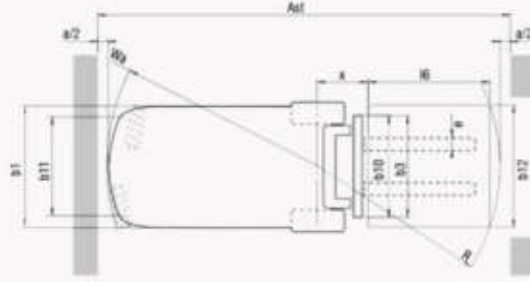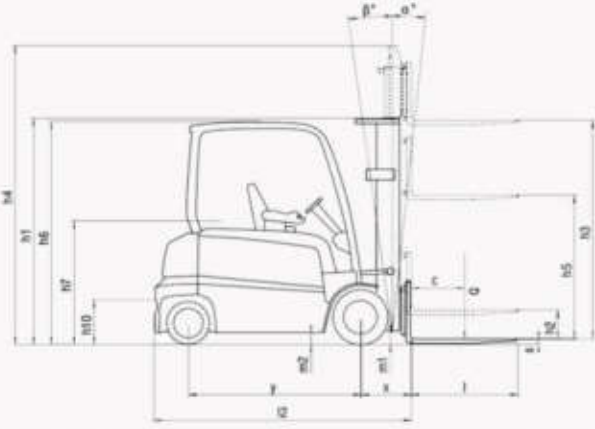

Çoklu Bilgi Ekranı



Regeneratif ve Yağlı Tip Fren Sistemi



100° Arka Tekerler Dönüş Açısı



Çoklu Sürüş Modları



Ergonomik Yapı

KARAKTERİSTİK	1.1	Marka			TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
	1.2	Model Adı			FHB25-F1	FHB30-F1L	FHB30-F1	FHB30-F1L	FHB35-F1L
	1.3	Güç Ünitesi			Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik
	1.4	Operasyon (el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplayıcı)			Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	t	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5
AĞIRLIK	1.6	Yük Merkezi	c	mm	500	500	500	500	500
	1.8	Ön Uzanıtı	x	mm	476	476	504	504	504
	1.9	Tekerlek (Dingil) Açıklığı	y	mm	1585	1730	1585	1730	1730
	2.1	Ağırlık		kg	4621	4700	5234	5152	5591
	2.2	Yüklü Aks Ağırlığı (Ön-Arka)		kg	6332 / 789	6336 / 864	7355 / 878	7313 / 839	8186 / 904
TEKERLER&LASTİK	2.3	Yüksüz Aks Ağırlığı (Ön-Arka)		kg	2292 / 2329	2424 / 2275	2454 / 2780	2571 / 2581	2654 / 2937
	3.1	Lastik Ön Arka			SE	SE	SE	SE	SE
	3.2	Ön Lastik Ölçü			23 x 9-10	23 x 9-10	23 x 10-12	23 x 10-12	23 x 10-12
	3.3	Arka Lastik Ölçü			18 x 7-8	18 x 7-8	18 x 7-8	18 x 7-8	18 x 7-8
	3.5	Tekerlek Adedi Ön/Arka			2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
ÖLÇÜLER	3.6	Tekerlek Tabanı (Ön)	b10	mm	985	985	950	950	950
	3.7	Tekerlek Tabanı (Arka)	b11	mm	970	970	970	970	970
	4.1	Asansör Tilt Ön/Arka	a/B	°	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8
	4.2	Asansör Kapalı Yükseklik	h1	mm	2145	2145	2165	2165	2291
	4.3	Serbest Kaldırma	h2	mm	100	100	100	100	100
PERFORMANS	4.4	Kaldırma Yükseklik	h3	mm	3300	3300	3270	3270	3300
	4.5	Asansör Açık Yükseklik	h4	mm	4355	4355	4325	4325	4345
	4.7	Kabin Yüksekliği	h6	mm	2240	2240	2240	2240	2240
	4.8	Koltuk / Ayakta Yükseklik	h7	mm	1130	1130	1130	1130	1130
	4.12	Çeki Demiri Ölçüsü	h10	mm	395	395	395	395	395
YÜRÜYÜŞ	4.19	Toplam Şase Uzunluk	l1	mm	3459	3600	3487	3628	3628
	4.20	Aynaya Kadar Olan Toplam Uzunluk	l2	mm	2389	2530	2417	2558	2558
	4.21	Genişlik	b1	mm	1190	1190	1190	1190	1190
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/n/l	mm	40 x 100 x 1070	40 x 100 x 1070	45 x 125 x 1070	45 x 125 x 1070	45 x 125 x 1070
	4.23	Çatal Ölçüleri			2A	2A	3A	3A	3A
DİĞER	4.24	Ayna Genişlik	b3	mm	1000	1000	1000	1000	1000
	4.31	Yük Altı Yüksekliği	m1	mm	105	105	115	115	115
	4.32	Dingiller Arası Yükseklik	m2	mm	122	122	122	122	122
	4.33	AST Çalışma Koridor Aralığı (1000x1200 Kısa Taraf/Yanlamasına)	Ast	mm	3660	3805	3690	3830	3830
	4.34	AST Çalışma Koridor Aralığı (800x1200 Kısa Taraf/Yanlamasına)	Ast	mm	3815	3960	3840	3985	3985
DİĞER	4.35	Dönme Yarıçapı	Wa	mm	1920	2064	1920	2064	2064
	4.36	Dönme Yarıçapı (İçe Doğru)	b13	mm	160	160	160	160	160
	5.1	Yürüyüş Hızı Yüklü/Yüksüz		km/h	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20	18 / 18
	5.2	Kaldırma Hızı		m/s	0.5 / 0.65	0.5 / 0.65	0.45 / 0.6	0.45 / 0.6	0.45 / 0.6
	5.3	İndirme Hızı		m/s	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.5 / 0.45	0.5 / 0.45	0.5 / 0.45
DİĞER	5.5	Çekiş Gücü Yüklü/Yüksüz	N		9300 / 9700	9300 / 9700	9100 / 9550	9100 / 9550	8950 / 9500
	5.6	Max. Çekiş Gücü (5 Dakikalık)	N		15800 / 16200	15800 / 16200	15550 / 16050	15550 / 16050	15400 / 16000
	5.7	Tırmanma Kabiliyeti	%		15 / 25	15 / 25	13 / 22	13 / 22	12 / 20
	5.8	Hızlanma Kabiliyeti	%		23 / 38	23 / 38	20 / 33	20 / 34	18 / 31
	5.9	Hızlanma Yüklü/Yüksüz	s		4.2 / 3.9	4.2 / 3.9	4.3 / 3.9	4.3 / 3.9	4.4 / 3.9
DİĞER	5.10	Fren			Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
	6.1	Yürüyüş Motor Gücü	kW		2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
	6.2	Kaldırma Motor Gücü	kW		20.8	20.8	25.5	25.5	25.5
	6.3	Akü Din			43.536A	43.536A	43.536A	43.536A	43.536A
	6.4	Akü Voltaj	V/Ah		80 / 560-620	80 / 700-775	80 / 560-620	80 / 700-775	80 / 700-775
DİĞER	6.5	Akü Ağırlık	kg		1558	1863	1558	1863	1863
	6.6	Enerji Tüketim	kWh/h		7.4	7.4	8.2	7.9	8.9
	8.1	Yürüyüş Motor Tipi			AC	AC	AC	AC	AC
	10.1	Ataçman Çalışma Basıncı	bar		185	185	185	185	205 ⁴
	10.2	Ataçman Yağ Tüketim	l/min		30	30	30	30	30
DİĞER	10.7	Gürültü Seviyesi	dB(A)		65	65	66	66	66
	10.8	Çeki Demir Sınıfı			DIN15170-H	DIN15170-H	DIN15170-H	DIN15170-H	DIN15170-H

[f](#) [i](#) [t](#) [y](#) / Enkapazarlama / www.enka.com.tr / info@enka.com.tr



Whatsapp Danışma Hattı
0530 918 3652



Müşteri İletişim Hattı
0216 446 6464