

ÜRÜN BROŞÜRÜ

CE



maks.

90 t



48 m



63.1 m

XCR90_E



ARAZİ TİPİ VİNÇ



XCMG

SOLID TO SUCCEED

www.xcmgess.de

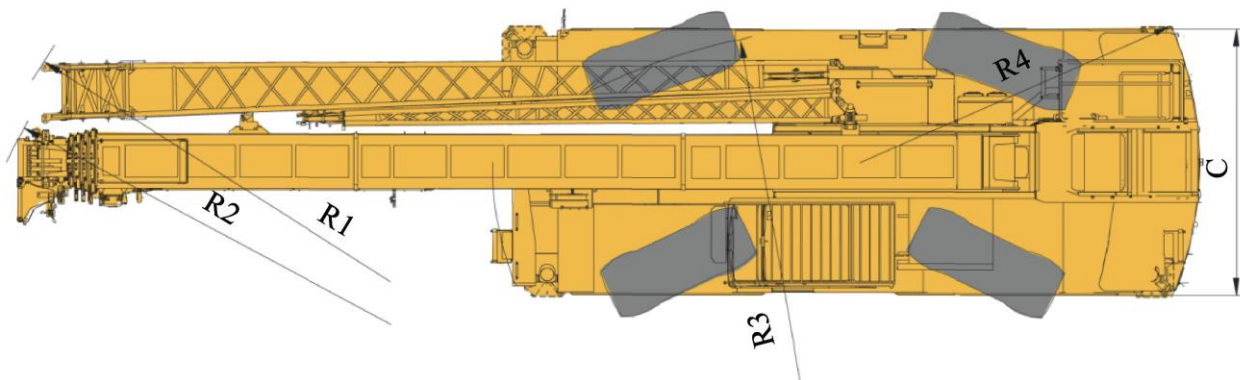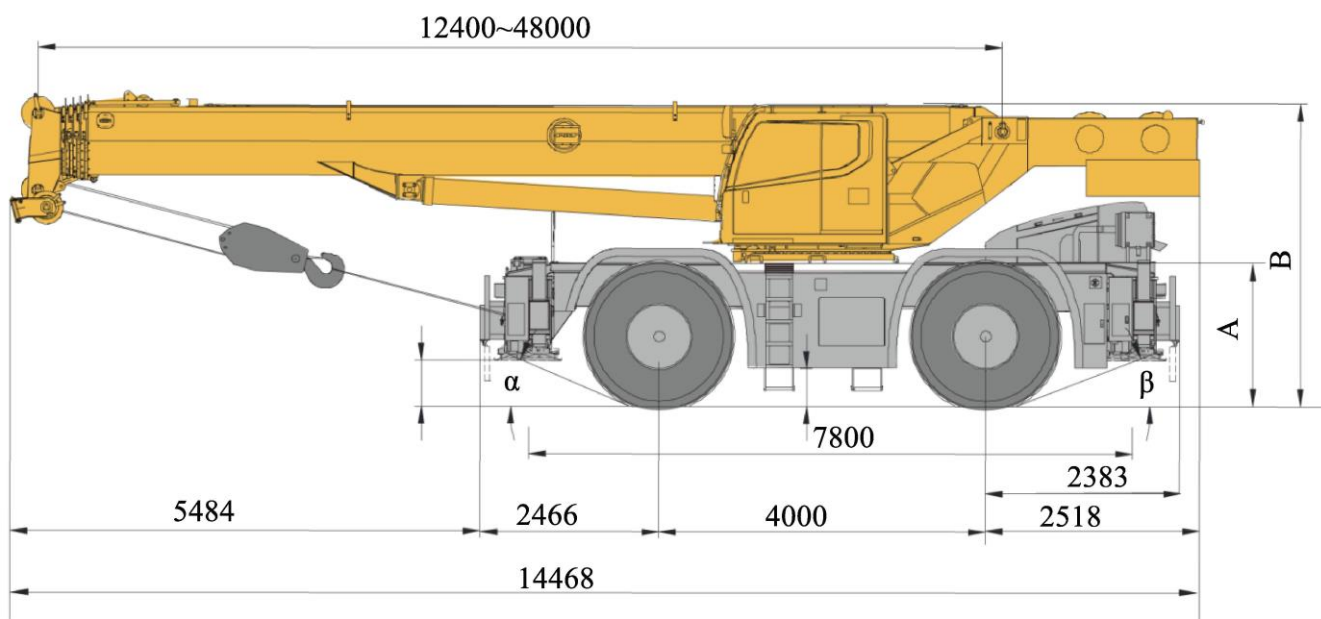

	α	β	A	B	C	D	R1	R2	R3	R4
29.5R25	24°	24°	1896	3898	3280	550	11264	11589	6500	4544



Öne Çıkanlar

► Geniş çalışma aralığı, sektör lideri kaldırma kapasitesi

Minimum stres için çok gövdeli dinamik optimizasyon eşleştirme teknolojisinin, kutu tipi teleskopik bom sapma analizinin, rijitlik kontrol teknolojisinin ve yapısal elemanlar için optimizasyon teknolojisinin benimsenmesiyle, kaldırma kapasitesi aynı sınır koşulları altında %5~%8 oranında iyileştirilmiştir.




Üç önemli enerji tasarrufu önlemi < kullanım maliyetinin düşmesini sağlar

Çift değişkenli pompa ve valf kontrollü yük algılama sistemine sahip enerji tasarruflu hidrolik sistemi, yerçekimi destekli bom indirme özelliğiyle birlikte çeşitli çalışma koşullarında yakıt tüketiminde %10~%15 azalma sağlanmasına katkıda bulunur.

Düşük basınç kaybına sahip geniş çaplı entegre pilot ana valf

Düşük basınç kayıplı boru tasarımı

Düşük basınçla açılan denge valfi

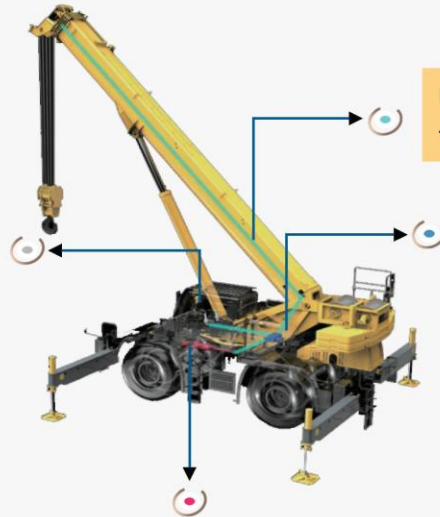

Büyük hacimli değişken pompa, Verimli hidrolik tork değerlerine sahip aktarma sistemi



Teknik Parametre

■ Boyutlar

Uzunluk x Geniřlik x Ykseklik	14468x3280x3898
Dingil Mesafesi	4000
İz	2520/2520
n / Arka ıkıntı	2466/2383
n / Arka uzatma	5484/135

■ Ağırlık

Toplam araç ktlesi	53346 (10t karřı ağırlık)
	54846 (11,5t karřı ağırlık)

●Dingil yk

1. dingil	28353 (10t karřı ağırlık)
	27671 (11,5t karřı ağırlık)
2. dingil	24993 (10t karřı ağırlık)
	27175 (11,5t karřı ağırlık)

■ Motor

Motor modeli	B6.7
Motor nominal g/devir deėeri	209/2000 kW/(dev/dak)
Motor nominal tork/devir deėeri	1152/1500 N.m/(dev/dak)

■ Hareket

Maks. hareket hızı	≤25 km/sa
Min. hareket hızı	≤2 km/sa
Min. dnme apı	≤13m
Min. yerden ykseklik	550 mm
Yaklařma aısı	24°
Uzaklařma aısı	24°
Frenleme mesafesi (24 km/sa)	≤9m
Maks. tırmanma kabiliyeti	≥2 %64,6

■ Ana performans

Maks. toplam nominal kaldırma	90 t
Min. nominal alıřma yarıapı	2,5 m

●Maks. yk momenti

Temel bom	2840 kN.m
Tamamen uzatılmıř bom	1615 kN.m

●Destek ayaėı aıklıėı

Boylamasına	7,8 m
Yanlamasına	7,7 m

●Kaldırma yksekliėi

Temel bom	13 m
Tamamen uzatılmıř bom	48 m
Tamamen uzatılmıř bom + jib	63,1 m

●Bom uzunluėu

Temel bom	12,4 m
Tamamen uzatılmıř bom	48 m
Tamamen uzatılmıř bom + jib	65,5 m

■ alıřma hızı

Bom kaldırma bařlangıcı	55 s
Tamamen uzatılmıř bom	110 s
Maks. dnme hızı	1,5 dev/dak

●Kaldırma hızı


Ana vin	≥145 m/dak
Yardımcı vin	≥90 m/dak

●Destek ayaėı

Kiriř Geri ekme	≤35 s
Kiriř Uzatma	≤40 s
Kriko Geri ekme	≤40 s
Kriko Uzatma	≤55 s



Yük/Yükseklik Tablosu

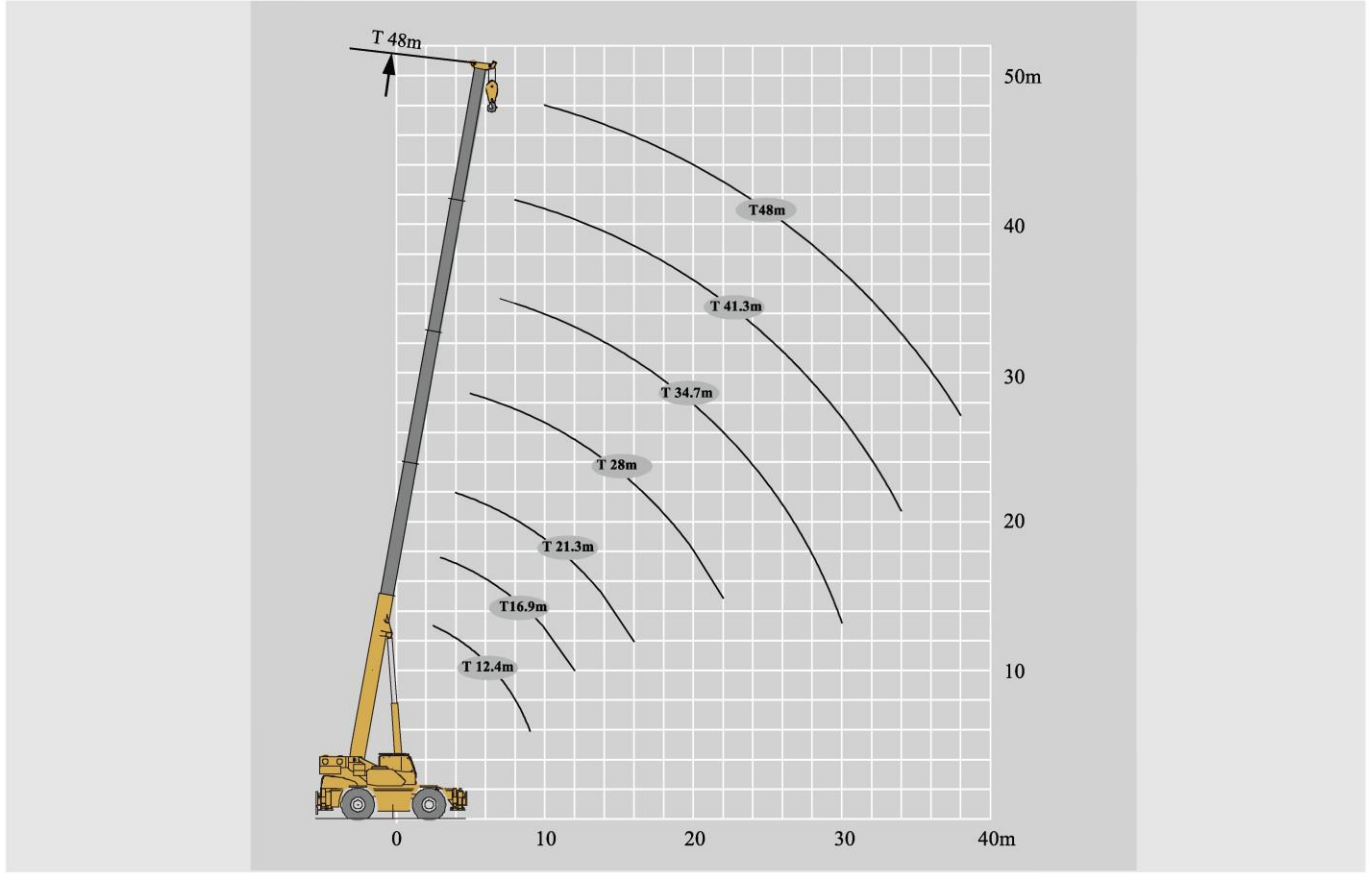

	12.4m	16.9m	21.3m	28m	34.7m	41.3m	48m	19.1m	25.8m	32.4m	39.1m	23.5m	30.2m	36.9m	43.6m
2.5	90.0*														
3	80.0	63.3													
3.5	75.0	63.3													
4	72.4	63.3	46.0					35.1							
5	57.9	57.9	45.0	33.5				35.0	35.3			34.8			
6	48.3	48.3	40.0	33.5				35.0	33.9	23.3		34.8	32.4		
7	41.4	41.0	38.0	31.9	25.4			35.0	31.6	21.9		34.8	29.7		
8	35.0	35.0	36.4	29.5	23.3	17.3		35.0	29.7	20.7	16.1	34.8	27.9	21.0	
9	28.8	28.0	29.5	27.5	21.9	17.3		33.2	27.9	19.5	15.4	32.3	26.7	20.1	13.1
10		24.0	23.7	25.3	20.5	17.2	11.4	26.7	26.4	18.4	14.8	26.2	25.3	19.2	13.0
12		16.6	16.1	17.7	18.3	16.6	11.4	18.9	20.1	16.7	13.6	18.4	19.2	17.6	12.5
14			11.8	13.1	14.0	14.4	11.4	14.2	14.9	15.1	12.1	13.7	14.5	15.1	12.0
16			8.7	9.9	10.8	11.3	10.3		11.7	12.4	10.8	10.5	11.3	11.9	10.6
18				7.7	8.6	9.1	9.1		9.4	9.8	9.8	8.3	8.9	9.6	9.5
20				6.1	6.7	7.3	7.7		7.6	8.0	8.6		7.3	7.5	8.1
22				4.8	5.4	6.0	6.3			6.7	6.9		5.8	6.3	6.7
24					4.5	4.9	5.3			5.6	5.8		4.8	5.4	5.6
26					3.6	3.8	4.4			4.7	4.9		3.9	4.5	4.8
28					2.6	3.2	3.6				4.3			3.7	4.0
30					2.0	2.5	3.0				3.6			3.0	3.4
32						2.0	2.3				3.1				2.7
34							1.6	1.9							2.2
36								1.4							1.7
38								1.0							1.4

Bir * işaretinin ardından gelen kaldırma yükü yalnızca bom kasnak bloğu 13 parçalı hatta sahip olan tekli üst kısım ile birlikte kullanıldığında mevcuttur.

Tüm Hakları Saklıdır
Malzemeler ve teknik özellikler önceden haber verilmeden
değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makinelerde ek opsiyonlar
bulunabilir. Yapılandırma için XCMG yetkili satıcınıza danışın.



XCMG European Sales and Services GmbH
Adres: Europark Fichtenhain B 4,47807 Krefeld,
Almanya
Tel:+49 (0)2151 8206 890
Faks:+ 49(0) 2151 8206 899
E-Posta: info@xcmg-ess.de

XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP. CO., LTD
Adres: No.1, Tuolanshan Road, Xuzhou Economic Developing Zone, Jiangsu,
Çin 221004
Tel:+ 86(0) 516 8773 9703
Faks:+ 86(0) 516 8773 9230
E-Posta: europe@xcmg.com