

EKLEMLİ BOMLU KALDIRMA PLATFORMU

XGA16E



XGA16E

Eklemli bomlu kaldırma platformu



ÖZELLİKLER

ÖLÇÜLER

16,63 m çalışma yüksekliği
256/350 kg'a kadar kaldırma kapasitesi

ÜRETKENLİK


1,83 m x 0,76 m çelik platform
4 sürüş tekerleği
2 yönlendirme tekerleği
%45 teorik tırmanma kabiliyeti
Dingil denge sistemi
Dolgulu kauçuk lastikler
Platform otomatik seviye ayarı sistemi
160° platform dönüşü
Tamamen orantısal çok işlevli kontroller
Hidrolik yağ soğutucu
Etkinleştirme anahtarı
Çalışma saati kaydı
Eğme alarmı
Kaldırma ve indirme alarmı
Sürüş alarmı
355° süresiz döner tabla dönme açısı
Kilitlenebilir kanopi
Yüksek/Düşük hız modu
Döner tabla kontrol kutusu
Motor durumu göstergesi
Yanıp sönen ikaz lambası

GÜÇ

Motor koruma cihazları
Kubota Euro kademe V emisyon
12 V DC acil durum gücü

SEÇENEKLER

Takım tepsisi
Platform çalışma lambası
Platforma verilen AC gücü
Platform çarpışma önleme cihazı
Köpük dolgu arazi lastikleri
36,4 kW 2600 dev/dak Deutz D2.9L4

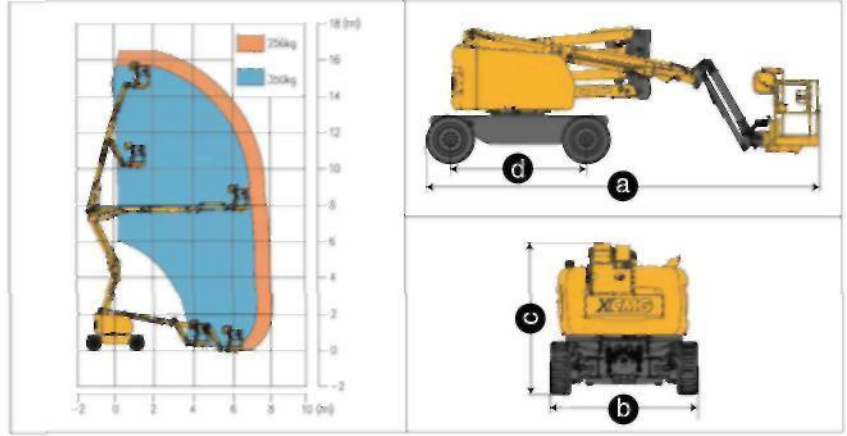

Öge	Ünite	XGA16E
Çalışma yüksekliği	m	16,63
Platform yüksekliği	m	14,63
Çalışma yarıçapı	m	8,82
Kaldırma kapasitesi	kg	256/350
Kullanıcı kapasitesi	-	2
1. Bom açısı aralığı	°	0~65
2. Bom açısı aralığı	°	-11~+75
Jib bomu açısı aralığı	°	-60~+70
Döner tabla dönme açısı	°	355
Platform dönme açısı	°	160
Sürüş hızı (geri çekilmiş/uzatılmış)	km/sa	5,5/0,6
Dönme yarıçapı (iç/dış)	m	1,9/4,7
Kuyruk Dönüşü	mm	0
Yerden yükseklik	mm	300
Tırmanma kabiliyeti	%	45
Lastikler	-	33x12
Güç kaynağı	-	Kubota V2403
Nominal güç	kW/(dev/d)	36,8/(2700)
Yakıt deposu	L	65
Hidrolik deposu	L	85
Ağırlık	kg	7600
Platform boyutu	mm	1830x760
a Uzunluk (nakliye)	mm	6850/5600
b Genişlik	mm	2320
c Yükseklik	mm	2380
d Dingil Mesafesi	mm	2360

SOLID TO SUCCEED

EKLEMLİ BOMLU KALDIRMA PLATFORMU

XGA18E



XGA18E

Eklemlü bomlu kaldırma platformu



SOLID
TO SUCCEED



ÖZELLİKLER

ÖLÇÜLER

18,01 m çalışma yüksekliği
256/350 kg'a kadar kaldırma kapasitesi

ÜRETKENLİK


1,83 m x 0,76 m çelik platform
4 sürüş tekerleği
2 yönlendirme tekerleği
%45 teorik tırmanma kabiliyeti
Dingil denge sistemi
Dolgu kauçuk lastikler
Platform otomatik seviye ayarı sistemi
160° platform dönüşü
Tamamen orantısal çok işlevli kontroller
Hidrolik yağ soğutucu
Etkinleştirme anahtarı
Çalışma saati kaydı
Eğme alarmı
Kaldırma ve indirme alarmı
Sürüş alarmı
360° sürekli döner tabla dönme açısı
Kilitlenebilir kanopi
Yüksek/Düşük hız modu
Döner tabla kontrol kutusu
Motor durumu göstergesi
Yanıp sönen ikaz lambası

GÜÇ

Motor koruma cihazları
Kubota Euro kademe V emisyon
12 V DC acil durum gücü

SEÇENEKLER

Takım tepsisi
Platform çalışma lambası
Platforma verilen AC gücü
Platform çarpışma önleme cihazı
Köpük dolgu arazi lastikleri
36,4 kW 2600 dev/dak Deutz D2.9L4

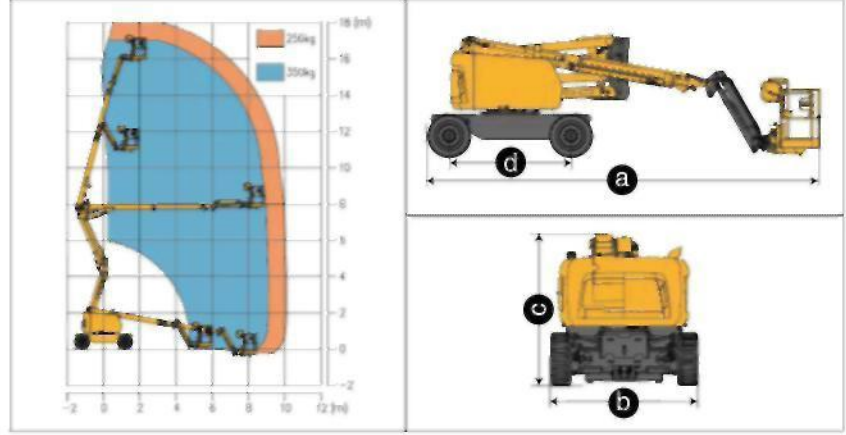

Öge	Ünite	XGA18E
Çalışma yüksekliği	m	18,01
Platform yüksekliği	m	16,01
Çalışma yarıçapı	m	10,26
Kaldırma kapasitesi	kg	256/350
Kullanıcı kapasitesi	-	2
1. Bom açısı aralığı	°	0~65
2. Bom açısı aralığı	°	-11~+75
Jib bomu açısı aralığı	°	-65~+70
Döner tabla dönme açısı	°	360
Platform dönme açısı	°	160
Sürüş hızı (geri çekilmiş/uzatılmış)	km/sa	5,5/0,6
Dönme yarıçapı (iç/dış)	m	1,9/4,7
Kuyruk Dönüşü	mm	0
Yerden yükseklik	mm	300
Tırmanma kabiliyeti	%	45
Lastikler	-	33x12
Güç kaynağı	-	Kubota V2403
Nominal güç	kW/(dev/d)	36,8/(2700)
Yakıt deposu	L	65
Hidrolik deposu	L	85
Ağırlık	kg	8700
Platform boyutu	mm	1830x760
a Uzunluk (nakliye)	mm	7640/5700
b Genişlik	mm	2320
c Yükseklik	mm	2380
d Dingil Mesafesi	mm	2360

SOLID TO SUCCEED

EKLEMLİ BOMLU KALDIRMA PLATFORMU**XGA20E**

XGA20E

Eklemlü bomlu kaldırma platformu



SOLID
TO SUCCEED



ÖZELLİKLER

ÖLÇÜLER

20,63 m çalışma yüksekliği
256/350 kg'a kadar kaldırma kapasitesi

ÜRETKENLİK


1,83 m x 0,76 m çelik platform
4 sürüş tekerleği
2 yönlendirme tekerleği
%45 teorik tırmanma kabiliyeti
Dingil denge sistemi
Dolgu kauçuk lastikler
Platform otomatik seviye ayarı sistemi
160° platform dönüşü
Tamamen orantısız çok işlevli kontroller
Hidrolik yağ soğutucu
Etkinleştirme anahtarı
Çalışma saati kaydı
Eğme alarmı
Kaldırma ve indirme alarmı
Sürüş alarmı
360° sürekli döner tabla dönme açısı
Kilitlenebilir kanopi
Yüksek/Düşük hız modu
Döner tabla kontrol kutusu
Motor durumu göstergesi
Direksiyon kolu kontrolü
Yanıp sönen ikaz lambası

GÜÇ

Motor koruma cihazları
Kubota Euro kademe V emisyon
12 V DC acil durum gücü

SEÇENEKLER

Takım tepsisi
Platform çalışma lambası
Platforma verilen AC gücü
Platform çarpışma önleme cihazı
Köpük dolgu arazi lastikleri
36,4 kW 2600 dev/dak Deutz D2.9L4

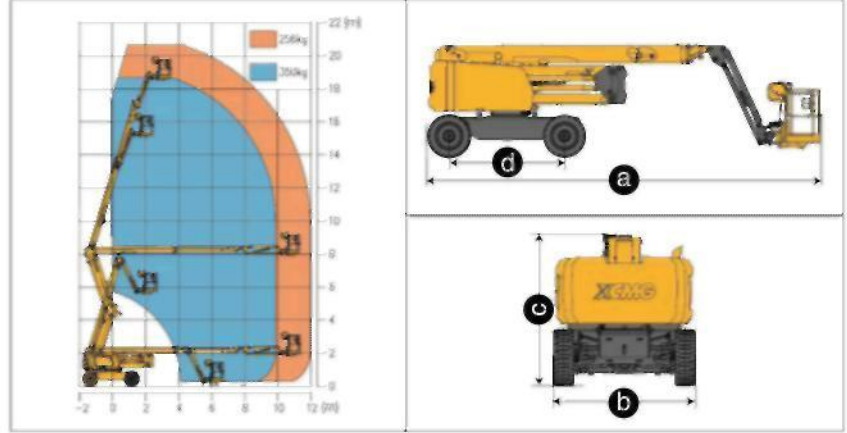

Öge	Ünite	XGA20E
Çalışma yüksekliği	m	20,63
Platform yüksekliği	m	18,63
Çalışma yarıçapı	m	12,08
Kaldırma kapasitesi	kg	256/350
Kullanıcı kapasitesi	-	2
1. Bom açısı aralığı	°	0~72
2. Bom açısı aralığı	°	0~+73
Jib bomu açısı aralığı	°	-65~+70
Döner tabla dönme açısı	°	360
Platform dönme açısı	°	160
Sürüş hızı (geri çekilmiş/uzatılmış)	km/sa	5,5/0,6
Dönme yarıçapı (iç/dış)	m	2,3/5
Kuyruk Dönüşü	mm	540
Yerden yükseklik	mm	330
Tırmanma kabiliyeti	%	45
Lastikler	-	36x14-20
Güç kaynağı	-	Kubota V2403
Nominal güç	kW/(dev/d)	36,8/(2700)
Yakıt deposu	L	90
Hidrolik deposu	L	120
Ağırlık	kg	9900
Platform boyutu	mm	1830x760
a Uzunluk (nakliye)	mm	8520/6260
b Genişlik	mm	2300
c Yükseklik	mm	2400
d Dingil Mesafesi	mm	2500

SOLID TO SUCCEED

EKLEMLİ BOMLU KALDIRMA PLATFORMU

XGA26K



XGA26K

Eklemlı bomlu kaldırma platformu




ÖZELLİKLER

ÖLÇÜLER

26,6 m çalışma yüksekliği
150/256 kg'a kadar kaldırma kapasitesi

ÜRETKENLİK

2,4 m x 0,9 m çalışma platformu
Yandan açılır kapılı 3 giriş tipinde platform
160° platform dönüşü
4 tekerlekten çekiş
Dingil denge sistemi
Platform ve şasi acil durdurma
Acil durum güç ünitesi
Aks denge basıncı algılama sistemi
4 tekerlekten fren sistemi

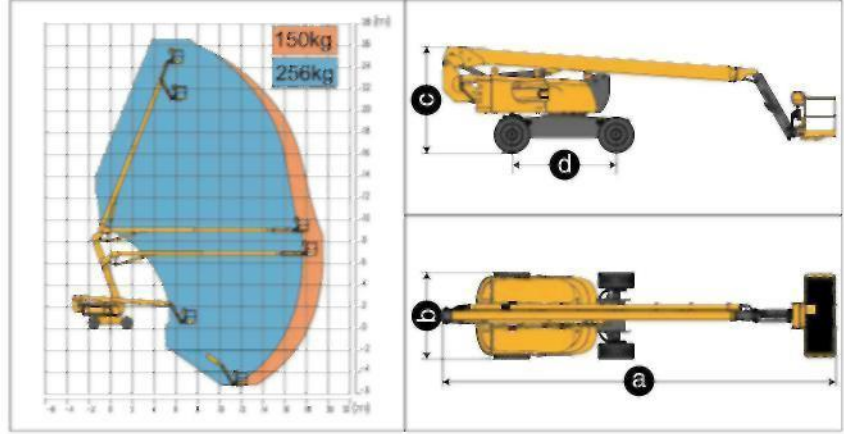

GÜÇ

12 V DC acil durum gücü
Soğuk çalıştırma bileşenleri
Motor hava ön filtresi kiti
Motor durumu izleme ve çalıştırma koruma cihazı
Kubota Euro kademe V emisyon

SEÇENEKLER

Takım tepsisi
Çalışma lambası grubu
Köpük dolgulu arazi lastikleri

Öge	Ünite	XGA26K
Çalışma yüksekliği	m	26,6
Platform yüksekliği	m	24,6
Çalışma yarıçapı	m	19,5
Kaldırma kapasitesi	kg	150/256
Kullanıcı kapasitesi	-	2
1. Bom açısı aralığı	°	-1~+70
2. Bom açısı aralığı	°	-35~+68
Jib bomu açısı aralığı	°	-65~+70
Döner tabla dönme açısı	°	360
Platform dönme açısı	°	160
Sürüş hızı (geri çekilmiş/uzatılmış)	km/sa	5/0,6
Dönme yarıçapı (iç/dış)	m	2,2/4,4
Kuyruk Dönüşü	mm	1330
Yerden yükseklik	mm	380
Tırmanma kabiliyeti	%	45
Lastikler	-	18-625
Güç kaynağı	-	Kubota V2607
Nominal güç	kW/(dev/d)	48/(2400)
Yakıt deposu	L	180
Hidrolik deposu	L	150
Ağırlık	kg	18100
Platform boyutu	mm	2400x900
a Uzunluk (nakliye)	mm	11760/9900
b Genişlik	mm	2490
c Yükseklik	mm	2950
d Dingil Mesafesi	mm	3000

SOLID TO SUCCEED

EKLEMLİ BOMLU KALDIRMA PLATFORMU

XGA26K1



XGA26K1

Eklemlü bomlu kaldırma platformu




ÖZELLİKLER

ÖLÇÜLER

26,6 m çalışma yüksekliği
150/256 kg'a kadar kaldırma kapasitesi

ÜRETKENLİK

2,4 m x 0,9 m çalışma platformu
Yandan açılır kapılı 3 giriş tipinde platform
160° platform dönüşü
4 tekerlekten çekiş
Dingil denge sistemi
Platform ve şasi acil durdurma
Acil durum güç ünitesi
Aks denge basıncı algılama sistemi
4 tekerlekten fren sistemi

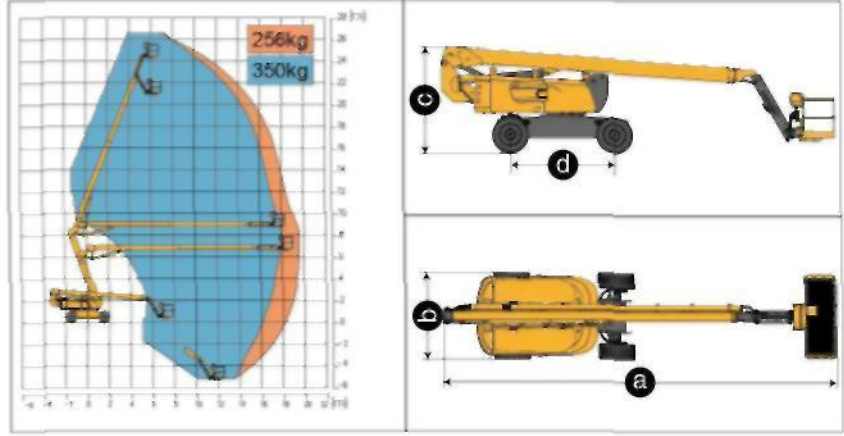

GÜÇ

12 V DC acil durum gücü
Soğuk çalıştırma bileşenleri
Motor hava ön filtresi kiti
Motor durumu izleme ve çalıştırma koruma cihazı
Kubota Euro kademe V emisyon

SEÇENEKLER

Takım tepsisi
Çalışma lambası grubu
Köpük dolgulu arazi lastikleri

Öge	Ünite	XGA26K1
Çalışma yüksekliği	m	26,6
Platform yüksekliği	m	24,6
Çalışma yarıçapı	m	19,5
Kaldırma kapasitesi	kg	256/350
Kullanıcı kapasitesi	-	2
1. Bom açısı aralığı	°	-1~+70
2. Bom açısı aralığı	°	-35~+68
Jib bomu açısı aralığı	°	-65~+70
Döner tabla dönme açısı	°	360
Platform dönme açısı	°	160
Sürüş hızı (geri)	km/sa	5/0,6
Dönme yarıçapı (iç/dış)	m	2,2/4,4
Kuyruk Dönüşü	mm	1330
Yerden yükseklik	mm	380
Tırmanma kabiliyeti	%	45
Lastikler	-	18-625
Güç kaynağı	-	Kubota V2607
Nominal güç	kW/(dev/d)	48/(2400)
Yakıt deposu	L	180
Hidrolik deposu	L	150
Ağırlık	kg	18100
Platform boyutu	mm	2400x900
a Uzunluk (nakliye)	mm	11760/9900
b Genişlik	mm	2490
c Yükseklik	mm	2950
d Dingil Mesafesi	mm	3000

SOLID TO SUCCEED