

220 HP

SD22

Daha fazla güç , daha iyi verim

- Motor modeli: Cummins
- Maksimum güç: : 175 kW /1800 rpm
- Çalışma ağırlığı: 23.4 t

Ürün Özellikleri

SD22 yüksek beygir gücüne ve gelişmiş teknolojiye sahip bir buldozerdir. Yüksek tork ve aynı zamanda düşük yakıt tüketimi sağlar. SD22'nin ileri hidrolik ve kontrol teknolojileri güvenilir performans ve kolay kontrol sağlar.










SHANTUI
İŞİNİZE DEĞER KATAR


220 HP
SD22
Teknik Özellikler

Bıçak Tipi	Straight - tilt	Açı	Semi - U Blade
Min. yerden yükseklik	405 mm	405 mm	405 mm
Yere uygulanan basınç	0.077 MPa	0.077 MPa	0.078 MPa
Min. dönüş yarıçapı	3.3 m	3.3 m	3.3 m
Azami meyil	30°	30°	30°
Hat açıklığı	2000 mm	2000 mm	2000 mm

SD22

	MOTOR	Model&tip:	Cummins Dizel		
		Max güç	175 kW		
		Silindir Sayısı	6		
		Silindir hacmi	14.01 L		
		Silindir Çapı x Boyu	139.7 x 152.4		
		Motor torku	1030 N-m@1250rpm		
	GÜÇ İLETİM SİSTEMİ	Tork konvetörü	3- element, 1 aşama, 1 faz		
		Şanzıman	Planet dişli, çoklu diskli kavrama		
		Ana kumanda	Spiral konik dişli tip		
		Dönüş kavraması	Yağlı tip, çoklu diskli		
		Dönüş freni	Yağlı tip		
		Ayna mahrutu	2 aşamalı hız yavaşlatmalı düz dişli, çarpmalı yağlama		
	SEYAHAT HIZI	Vites	1.	2.	3.
		İleri	0~3.6 km/h	0~6.5 km/h	0~11.2 km/h
		Geri	0~4.3 km/h	0~7.7 km/h	0~13.2 km/h
	YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ	Tip	Ağır hizmet tipi		
		Taşıyıcı makara	Her yanda 2 adet		
		Palet makarası	Her yanda 6 adet		
		Palet pabuç	Single - grouser		
		Palet pabuç genişliği	560 mm		
		Adım (pabuç arası)	216 mm		
	HİDROLİK SİSTEM	Maksimum basınç	14 MPa		
		Pompa tipi	Dişli pompa		
		Kapasite	262 L/min		
		Silindir çalışma yarıçapı x no.	120 mm x 2		
	BİÇAK	Bıçak tipi	Düz	Açılı Tip	Yarı U-bıçak
		Dozerleme kapasitesi	6.4 m³	4.7 m³	7.5 m³
		Bıçak genişliği	3725 mm	4365 mm	3725 mm
		Bıçak yüksekliği	1315 mm	1055 mm	1374 mm
		Maks.kazma	538 mm	535 mm	540 mm
		Maks. devirme ayarı	>735 mm	>500 mm	>755 mm
		Bıçak ağırlığı	2830 kg	3254 kg	3419 kg
	KAZIYICI ((OPSİYONEL))	3 uçlu ripper Max kazma derinliği	666 mm		
		Yerden maksimum kaldırma (3 uçlu ripper)	555 mm		
		3 uçlu ripper ağırlığı	2495 kg		
		Tek uçlu ripper max kazma derinliği	695 mm		
		Yerden maksimum kaldırma (Tek uçlu ripper)	515 mm		
		Tek uçlu ripper ağırlığı	2453 kg		

TOPLAM BOYUT - Düz

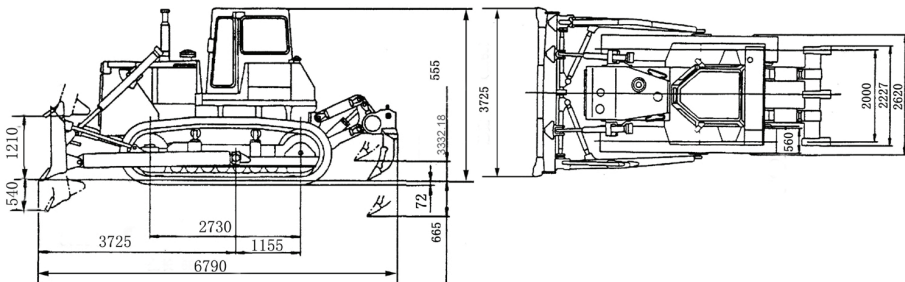

► Özellikler bildirimde bulunmaksızın değişebilir. Resimler farklı seçenekler içerebilir. Ürünün asıl rengi ve görünümü gösterilenden farklı olabilir.

ENKA
PAZARLAMA İHRACAT İTHALAT A.Ş.

Web : www.enka.com.tr
E-Posta: info@enka.com.tr

İstanbul Merkez
Telefon : 0216 446 64 64 (PBX)
Faks : 0216 395 13 40

İstanbul İrt. Bürosu
Telefon : 0212 549 53 52 (PBX)
Faks : 0212 549 53 10

Ankara Bölge Md. : 0312 387 40 00 (PBX)

İzmir Bölge Md. : 0232 877 18 19 (PBX)

Adana Bölge Md. : 0322 441 21 00 (PBX)

Diyarbakır Bölge Md. : 0412 251 66 68 (PBX)

Karadeniz Bölge Md. : 0462 325 77 44



ENKA 2eENKA
www.enka.com.tr www.mavipliyasa.com