

320 HP

SD32

Yüksek Verimli güç

- ▶ Motor modeli: Cummins
- ▶ Maksimum güç: 257 kW/2000 rpm
- ▶ İşletim ağırlığı: 37.2 t

Ürün Özellikleri

SD32, Shantui' nin yüksek verimliliğini ve iş yapma potansiyelini göstermede lider model görevi görür. Orta sınıf olmasına rağmen ağır hizmet tipi olarak tasarlanmış SD32, en büyük ve zor işlerin kısa sürede ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlar.

SD32, ileri hidrolik kontrol teknolojisi ve gelişmiş hidrolik çekiş sistemi sayesinde kullanıcıya güvenilir bir performans, kolay ve esnek bir operasyon sunar.



SHANTUI
İŞİNİZE DEĞER KATAR

320 HP

SD32

Teknik Özellikler

Minimum yerden yükseklik : 500 mm

Minimum dönüş yarıçapı: 3.8 m








Çalışma ağırlığı : 37.2 t

Tırmanma kabiliyeti : 30°



Zemin Basıncı : 0.105 MPa

Palet merkezleri arası açıklık : 2140 mm

SD32

	MOTOR	Model&tip	Cummins Dizel		
		Nominal devir	2000 rpm		
		Motor gücü	257 kW		
		Silindir sayısı	6		
		Silindir hacmi	14.01 L		
		Silindir Çapı x Boyu	139.7 x 152.4		
		Motor torku	1440 N·m@1400rpm		
	GÜÇ İLETİM SİSTEMİ	Tork konvertörü	3- element, 1 aşama, 1 faz		
		Şanzıman	Planet dişli, çoklu diskli kavrama		
		Ana kumanda	Spiral konik dişli tip		
		Dönüş kavraması	Yağlı tip ,çoklu diskli		
		Dönüş freni	Yağlı tip		
		Ayna mahrutu	2 aşamalı hız yavaşlatmalı düz dişli tip		
	SEYAHAT HIZI	Vites	1.	2.	3.
		İleri	0~3.6 km/h	0~6.6 km/h	0~11.5 km/h
		Geri	0~4.4 km/h	0~7.8 km/h	0~13.5 km/h
		Tip	Ağır hizmet tipi		
	YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ	Taşıyıcı makara	Her yanda 2 adet		
		Palet makarası	Her yanda 7 adet (single flange 5, double flange 2)		
		Palet pabuç	Her yanda 41 adet		
		Palet pabuç genişliği	560 mm		
		Adım (pabuç arası)	228.6 mm		
	HİDROLİK SİSTEM	Maksimum basınç	14 MPa		
		Pompa tipi	Dişli pompa		
		Kapasite	355 (1795 rpm) L/min		
		Silindir çalışma yarıçapı × no. (çift pistonlu)	140 mm × 2		
	BIÇAK	Bıçak tipi	Düz	Açılı tip	Yarı-U tip
		Dozerleme kapasitesi	10 m³	6 m³	11.9 m³
		Bıçak genişliği	4130 mm	5000 mm	4130 mm
		Bıçak yüksekliği	1590 mm	1140 mm	1710 mm
		Maks. kazıma	560 mm	630 mm	560 mm
		Maks. devirme ayarı	>100 mm	>500 mm	>1000 mm
		Bıçak ağırlığı	4520 kg	4932 kg	4924 kg
	KAZIYICI ((OPSİYONEL))	3 uçlu ripper maksimum kazma derinliği	842 mm		
		Yerden maksimum kaldırma (3 uçlu ripper)	883 mm		
		3 uçlu ripper ağırlığı	3802 kg		
		Tek uçlu ripper maksimum kazma derinliği	1250 mm		
		Yerden maksimum kaldırma (Tek uçlu ripper)	965 mm		
		Tek uçlu ripper ağırlığı	3252 kg		

TOPLAM BOYUT Düz

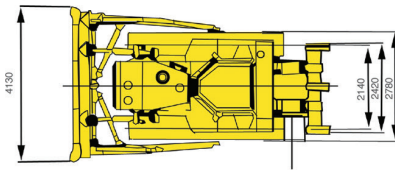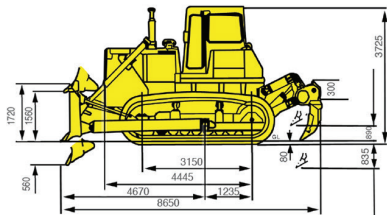

► Özellikler bildirimde bulunmaksızın değişebilir. Resimler farklı seçenekler içerebilir. Ürünün asıl rengi ve görünümünü gösterilenden farklı olabilir.

ENKA
PAZARLAMA İHRACAT İTHALAT A.Ş.

Web : www.enka.com.tr
E-Posta: info@enka.com.tr

İstanbul Merkez
Telefon : 0216 446 64 64 (PBX)
Faks : 0216 395 13 40

İstanbul İrt. Bürosu
Telefon : 0212 549 53 52 (PBX)
Faks : 0212 549 53 10

Ankara Bölge Md. : 0312 387 40 00 (PBX)
İzmir Bölge Md. : 0232 877 18 19 (PBX)
Adana Bölge Md. : 0322 441 21 00 (PBX)
Diyarbakır Bölge Md. : 0412 251 66 68 (PBX)
Karadeniz Bölge Md. : 0462 325 77 44



ENKA 2eENKA
www.enka.com.tr www.maviptiya.com